



■正面外観イメージ

【病院内部イメージ】



■1F総合受付



■病棟スタッフステーション

1 整備概要


| | | | |
|----------|---|------------------------------------|-------------|
| ①施設の場所 | 山形県新庄市金沢字中関屋地内 | | |
| ②敷地面積 | 55,582㎡ | | |
| ③構造・規模 | [病院棟] | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(免震構造) 地下1階、地上6階建 | 延床面積25,818㎡ |
| | [ICTセンター棟] | 鉄骨造 地下1階、地上2階建 | 延床面積 1,073㎡ |
| | [院内保育所] | 木造平屋建て | 延床面積 210㎡ |
| ④診療科(予定) | 27科(現病院:20科+新設予定:7科) | | |
| ⑤病床数 | 325床(地域救命救急センター10床、地域包括ケア病棟50床、 一般病棟265床(うち感染症病床4床)) | | |
| ⑥概算事業費 | 約200億円 (内訳) | 用地調査・取得費 | 約8億円 |
| | | 設計・監理費 | 約4億円 |
| | | 新病院建設工事費 | 約150億円 |
| | | 医療機器等整備費 | 約38億円 |

2 主な新機能(ハード整備を伴うもの)

- ① 地域救命救急センター及び地上ヘリポートを整備し、最上地域の救急医療機能を強化。
- ② 高齢の患者が多いことや悪天候時の移動等を考慮し、敷地内薬局を設置。
- ③ 院内保育所の整備。
- ※ 各施設の配置場所は次頁のとおり。

3 事業スケジュール


- ① 病院本体の建設工事(設備工事含む)は、令和3年2月に着工し、令和4年度末までに完了の予定。
- ② 令和4年度以降、病院本体の建設工事と並行して、院内保育所等附属棟工事、外構工事等を行う。(敷地内薬局は、開設者が整備する)
- ③ 令和5年度当初より、新設する医療機器及び備品を搬入するとともに、リハーサルを実施し、開院に備える。
- ④ 令和5年秋の開院を目指す。

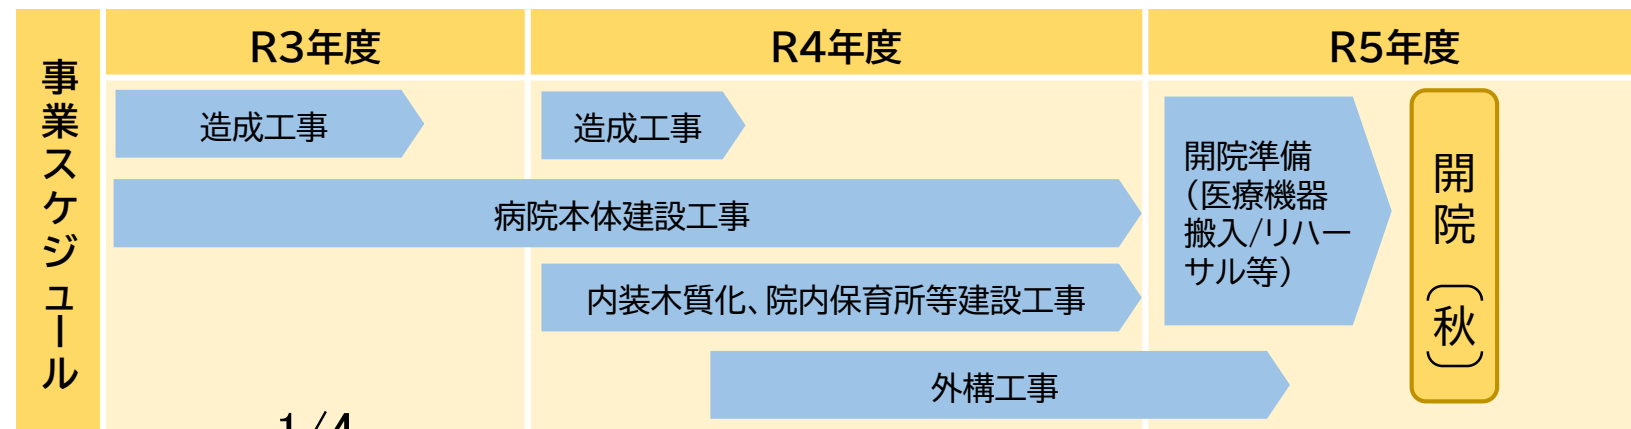

4 工事の進捗状況 (令和4年3月31日撮影)




5 工事現場の状況（令和4年4月13日撮影）

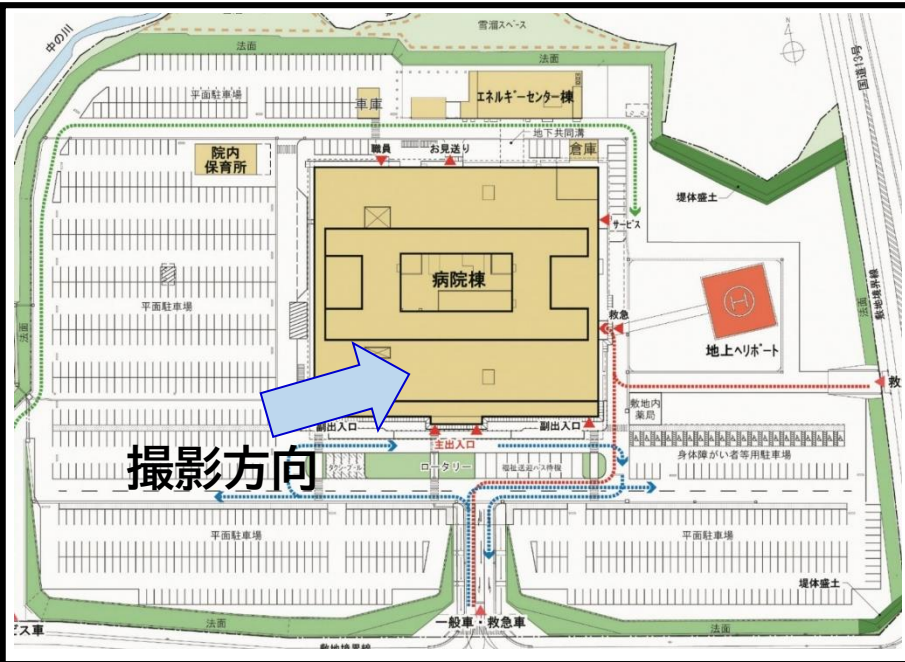

■3階躯体



■1階内部

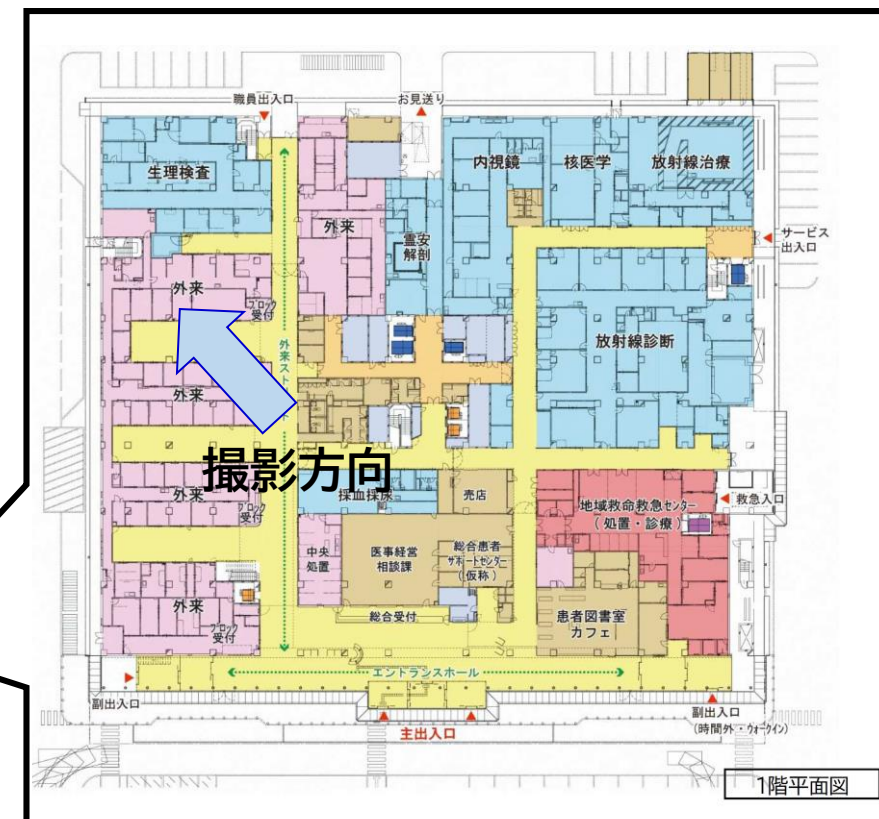

6 県産木材の活用

(1)内装木質化工事

- 病院本体工事のうち、県産材木材を活用した内装、建具及び家具工事を行う。
- 工期:令和4年4月1日～令和5年3月31日

[県産木材の主な使用箇所]

| 階 | 室名 | 部位 | 樹種 |
|---------|-------------------|--------|------|
| 1階 | 車寄せ・エントランスホール | 天井 | スギ |
| | 患者図書室・カフェ | 壁 | スギ |
| | | 建具、書架 | カラマツ |
| | 総合案内・外来受付カウンター | 家具正面仕上 | カラマツ |
| 外来ストリート | 壁 | スギ | |
| 2階 | 大会議室 | 壁 | スギ |
| 3～6階 | 病棟スタッフステーションカウンター | 家具正面仕上 | カラマツ |

エントランスホールイメージ



外来ストリートイメージ



患者図書室・カフェイメージ



(2)院内保育所建築工事

- 木造平屋建て(210㎡)とし、可能な限り県産木材を活用することとしている。
- 工期:令和4年4月1日～令和5年3月10日

7 敷地内薬局の設置

- 高齢の患者が多いことや悪天候時の移動等を考慮し、患者さんの利便性向上のため、敷地内薬局を設置する。
- 敷地内薬局の開設者は、公募型プロポーザル方式により選定する。


[公募概要]

- ① 1店舗分の敷地を開設者に貸与し、薬局建物は開設者が整備する。
- ② 貸付面積:約150㎡
- ③ 貸付箇所:配置計画のとおり(病院棟東側の東出入口付近)
- ④ 貸付期間:20年間(協議により延長可(最長30年間))

[スケジュール]

- 令和4年4月27日(水) 公募開始
 5月18日(水) 参加申込書 提出期限
 6月27日(月) 企画提案書 提出期限
 7月上旬 開設候補者決定
 令和5年 秋 新病院開院・敷地内薬局開設

[配置計画]

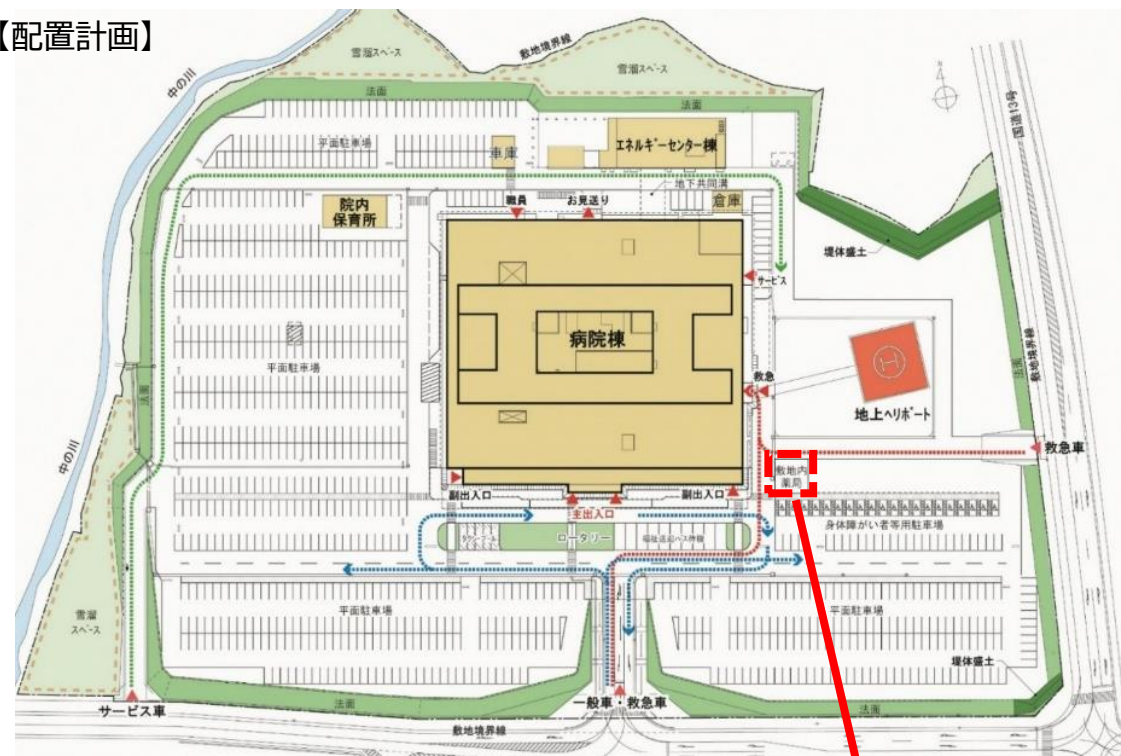

敷地内薬局